誰もが安心して通れる道に、過ごせる場所に・・・(歩道用)

型式 KBS9-

意匠登録申請中

・9つの特徴:独自のエンボス加工 ~穴とエンボス加工の組み合わせ~

①. 安全性

優れた滑り止め効果

②. なめらか構造 凸部分もなめらかなので、素足でも安心

③. 通気性

水・油・ゴミが溜まりにくい

4). 衛生的

排水性があり、水切れもよく洗浄しやすい構造

⑤. デザイン性

用途や環境との調和を考えて 各パターンから選べます

⑥. 耐久性

さびに強く、優れた耐久性のステンレス製(HL)

⑦. 軽量化

軽さ重視のアルミ製:重さはステンレスの約1/3

图.加工

あらゆるサイズに切断・折り曲げ加工で対応できます

(通常 板厚 3. Ot) (板厚 5. Ot まで対応できます)

⑨. エコロジー

ステンレス・アルミともに地球に優しい再生可能資材

設置場所

- 側溝・U字溝・集水桝・排水溝 等の蓋・既存のグレーチングの交換等・屋内外の 階段踏板・食品工場・プレス工場・飲食店の厨房・エントランス・テラス・通路・ 滑りやすい場所の床材や蓋・プール・温泉施設・介護施設の歩道 等。
 - ※ サンプル品を送付いたしますので、ご遠慮なく申し付けください(無料) ※ 実際の色とは印刷の関係で若干異なる場合があります。


Kk株式会社木津板金

http://www.kitu.co.jp/


青森県鯵ヶ沢町大和田16-1 TEL 0173-72-6131(代) FAX 0173-72-6133

加工パターン

加工パターンは、写真からお選びいただけます。

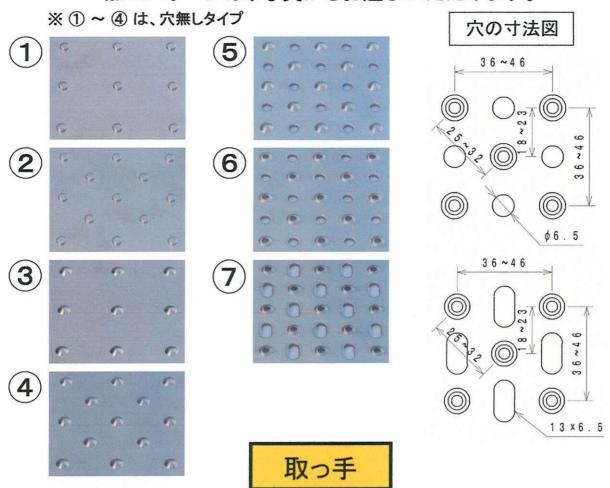

取っ手は、写真からお選びいただけます。

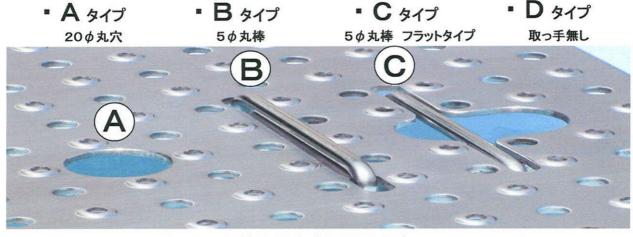

※ 特注品も申し受けます。

※ 改良の為、予告なく仕様を変更することがあります。

(記載の仕様は2011年9月 現在です。)


溝 蓋 タイプ

プレート タイプ (ズレ止め付)

型式 KBS9-S-M-6-D-

長さが、高さ

型式 KBS9-S-P-6-D-

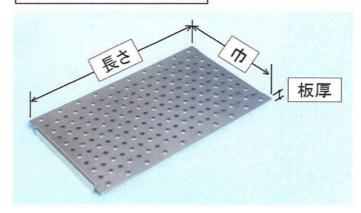

ステンレス =S アルミ =A

溝蓋タイプ =M プレートタイプ =P

※ 長さ・巾・高さは仕上り寸法をご記入ください。

	材質 S/A	タイプ M/P	加工%-ン ①~⑦	取っ手種類 A~D	き	mm	ф	高さ/板厚 mm	枚数
(記入例) KBS9	s	М	6	D	500	mm	250 mm	2 O mm	30 枚
KBS9						mm	mm	mm	枚
						mm	mm	mm	枚
						mm	mm	mm	枚
						mm	mm	mm	枚
						mm	mm	mm	枚
						mm	mm	mm	枚
						mm	mm	mm	枚

ご不明の点がございましたら、弊社担当者までお問い合わせください。

※ 改良の為、予告なく 仕様を変更することがあります。

(記載の仕様は2011年9月現在です。)

Kk株式会社木津板金

http://www.kitu.co.jp/


青森県鯵ヶ沢町大和田16-1 TEL 0173-72-6131代 FAX 0173-72-6133

スベラ9・枠

更なる安全性、枠に滑り止め加工を・・・

溝蓋タイプ

2.0t

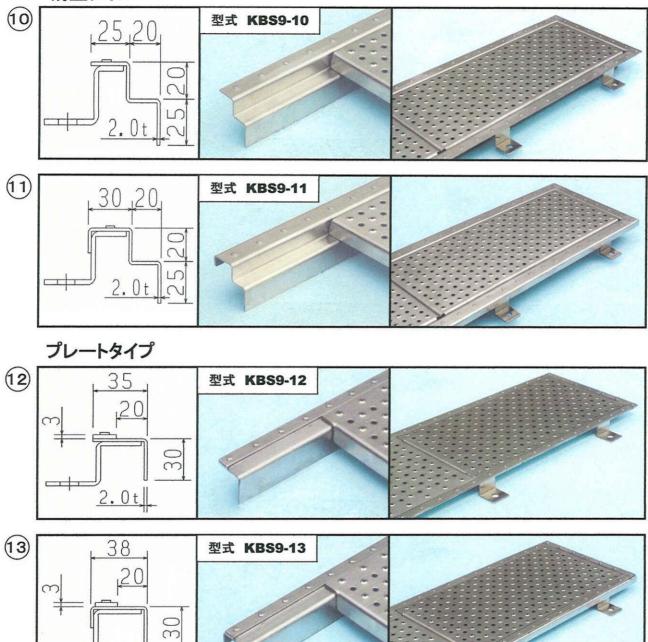

※ 特注品も申し受けます。

ご不明の点がございましたら、弊社担当者までお問い合わせください。

※ 改良の為、予告なく仕様を変更することがあります。


(記載の仕様は2011年9月 現在です。)

Kk 株式会社 木津板金

スベラ9・側溝

・・・より衛生的に・・・

溝蓋タイプ

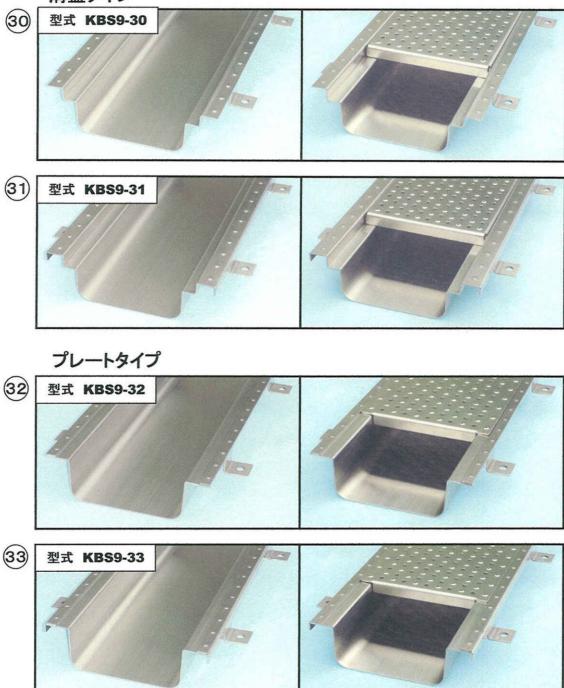

上記の製品は別途御見積り致しますので、弊社担当者までお問い合わせください。 ※ 改良の為、予告なく仕様を変更することがあります。

(記載の仕様は2011年9月 現在です。)

Kk 株式会社 木津板金